



## Oiva 21077 piirikortin vaihto




7. Uusi piirikortti 21077.

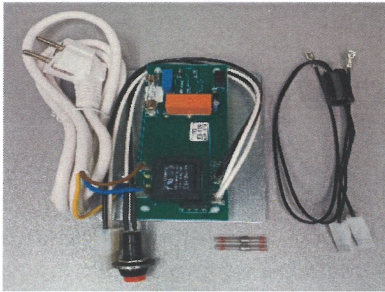

8. Liitä moottorin johdot ja asenna kortti paikalleen.

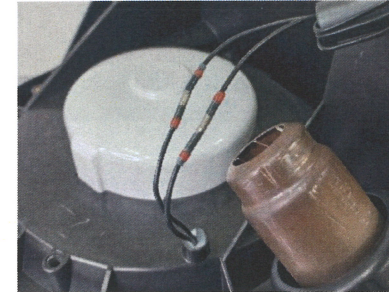


9. Mikäli käytät kutistejatkoja, kiinnitä ne huolellisesti paikalleen käyttäen kuumailmapuhallinta.

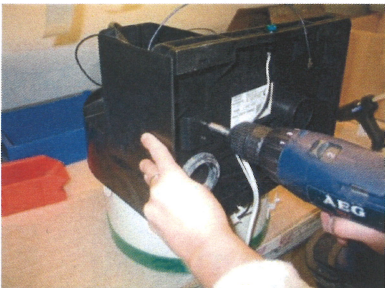

10. Kiinnitä kytkin ja vedonpoistaja.




11. Laita suojakotelo paikalleen.

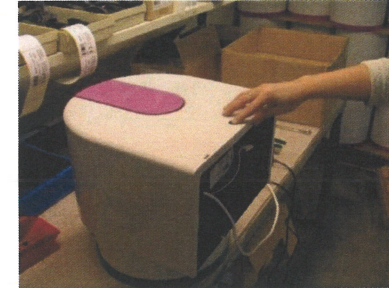

12. Testaa laite.

## Oiva 21077 piirikortin vaihto


Huoltotyön saa laillisesti suorittaa vain sähköpätevyys 3:n omaava, tai tällaisen valvonnassa toimiva, henkilö.

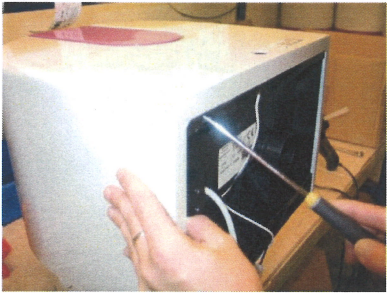


1. Kytke laite irti verkkovirrasta.  
Paina suojakotelon kiinnikekynnet auki ruuvimeisselillä.




2. Nosta suojakotelo ylös.

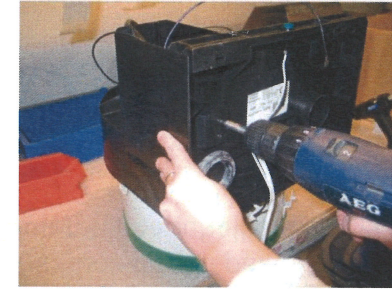


3. Avaa vedonpoistajan ruuvit.

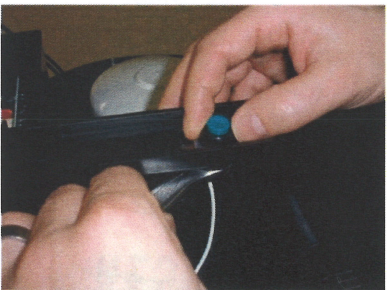

4. Irroita kytkin. Kytkimen alla on 15 mm mutteri.



5. Irrota moottorin johdot.

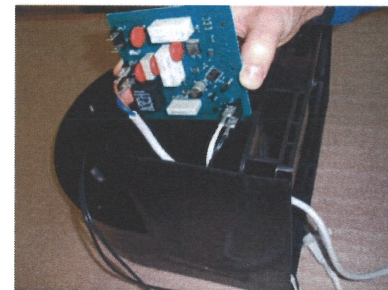

6. Nosta vanha piirikortti johtoineen pois paikaltaan.