

Tiivisteet


TIIVISTEET

Jos ovien tai luukkujen tiivisteet eivät tiivisty kunnolla runkoa vasten, voidaan tiivisteitä kohottaa lämmittämällä niitä **varovasti** lämpöpuhaltimella (hiustenkuivaaja) ja muovaamalla niitä sormin korkeammaksi.

Sulje ovi välittömästi, jolloin tiiviste asettuu tiiviisti runkoa vasten. Anna tiivisteiden jäähtyä ennen kuin avaat oven uudelleen. Jos tiiviste ei asetu, toista edellämainittu.

Jos tiiviste on rikkoutunut se voidaan vaihtaa uuteen seuraavasti:


1. Irrota ovi työn helpottamiseksi.
2. Leikkaa vanha tiiviste pois kuvan 1 osoittamasta kohdasta esim. mattoveitsellä.
3. Leikkaa uudesta tiivisteestä osa alaliepeestä pois, kuva 2. Tämä kannattaa tehdä jo ennen oven irrottamista.
4. Laita uuden tiivisteiden jäljelle jäävä alalieve kuvun ja etulevyn väliin, kuva 3.
5. Purista liimasilikoni tiivisteiden ja etulevyn väliin.
6. Kiinnitä kupu ruuveilla n. 40 cm:n välein.

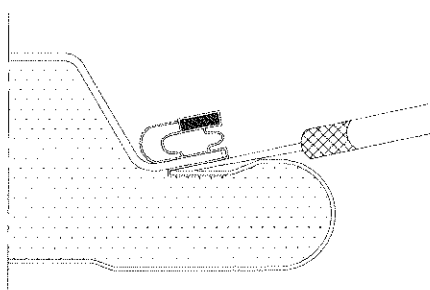

Kuva 1



Kuva 2

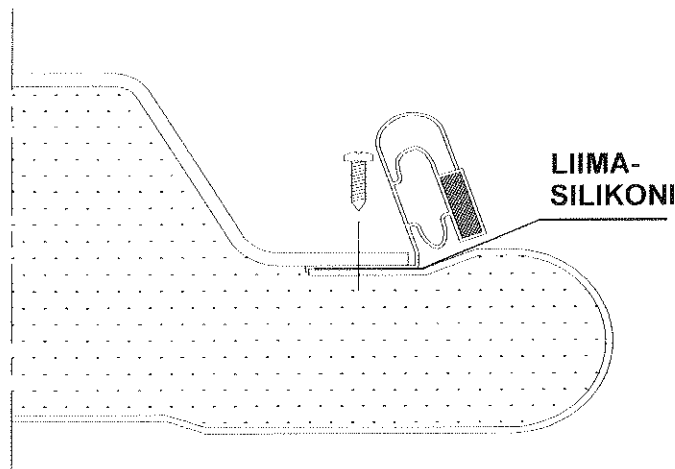

Kuva 3