

ALLIANCE KAHVAN KORJAUSSARJA

Sarjan osat:

1xPUTKI


1x KAHVAN PÄÄTYKANSI

1x KAHVAN KANSI

2xKAHVANLUKKOPALA

2x PUTKEN


LUKKOPAPALA

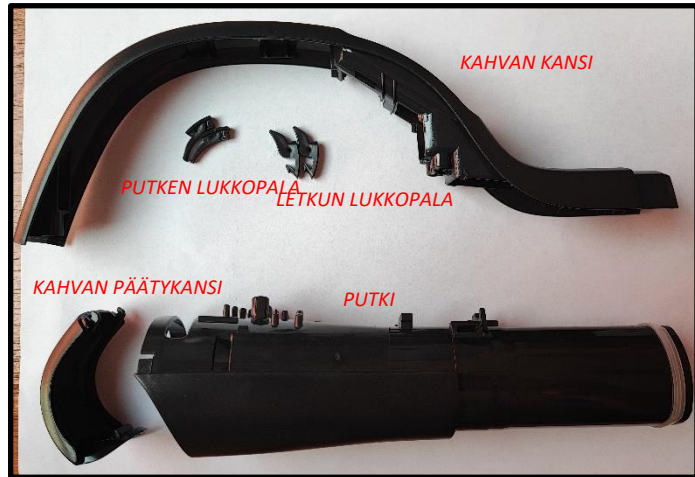

Irrota letkun lukkopalat kahvan molemmin puolin terävällä kärjellä tai pienellä talttapäisellä ruuvimeisselillä lyömällä kahvassa olevaa paksunnosta kohti (kuvassa kahvan alapuolella, paksunnos voi olla myös kahvan yläpuolella). Irrota letku tämän jälkeen kahvasta.



Irroita on/of nappien kaulus ja käyttönapit kahvasta pinellä meisselillä nostamalla kaulusta kuvan osoittamista kohdista

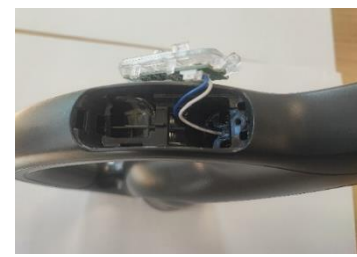

Irroita +/- nappien piirilevy Torx 10 avaimella ja ota johti irti piirilevystä



Avaa 2 pientä ruuvia piirilevyn alta T 10 Torx avaimella



Avaa kahvan päätypala pienellä talttapäisellä meisselillä päätypalan reunasta nostamalla




Avaa päätypalan ruuvi ja sen jälkeen irrota kahvan päällys pienellä talttapäisellä meisselillä kuvan osoittamalla tavalla ja nosta kahva irti lukituksesta, toista toiselle puolelle kahvaa, irrota päällyskansi, tee sama myös kahvan alemmalle osalle joka on vielä kiinni putkessa



Kun kahvan alempi kansi on edestä irti vedä kahvan kansi pois paikoiltaan kuvan osoittamalla tavalla



Kahvan sisäosan purkamiseksi sinun on irrotettava varovasti kaksi PUTKEN lukitustappia. Niitä irrotettaessa ne saattavat katketa (pakkaus sisältää kaksi uutta sisäistä tappia kokoamista varten). Vedä kahva erilleen.

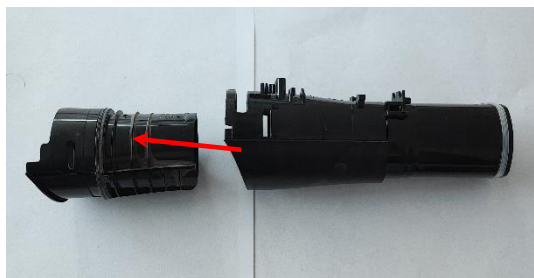

VAROITUS! Kahvan kaulaosan irrottamisen jälkeen on vielä irrotettava PUTKEN sisätiivisteosa, joka on työnnetty tämän osan sisään. Ota sisäosasta kiinni ja vedä osaa vetääksesi se ulos. Vaihda vaurioitunut PUTKI uuteen ja jatka kokoamista näiden ohjeiden mukaisesti, mutta käänteisessä järjestyksessä.