



Electrolux

Ravintolalaitteet 700XP Kaasupaistotaso - kromattu, pöytäm. 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371037 (E7FTGDCS00)

KAASUPARILA-SILEÄ
KROMI, PÖYTÄM. 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle. Seläkkäinasennus on mahdollista muiden XP-laitteiden kanssa.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta isosta tyhjennysreiästä suureen 1 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Lisävarusteena saatavana suuri rasvan keräysastia, joka asennetaan yläyksiköiden alle avo-alakaapin yläpuolelle.
- Ruostumattomasta teräksestä oleva korkea roiskesuoja sijaitsee paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuoja voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten.
- Piezo-sytytys lisää turvallisuutta.
- Parilan lämpötila-alue 130 °C...300 °C.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Kromattu hiiliteräksinen paistopinta varmistaa parhaan mahdollisen grillaustuloksen.
- Paistopinta on täysin sileä.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____

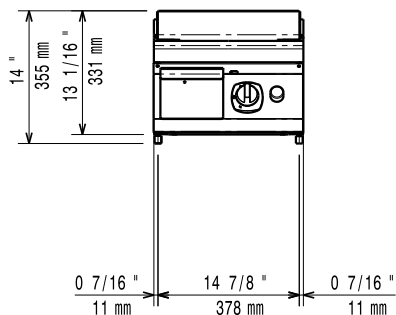
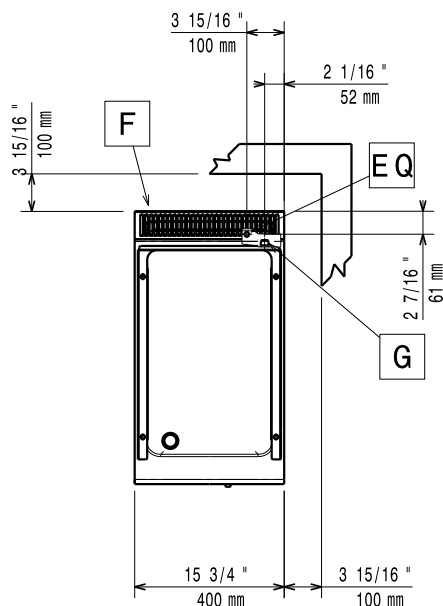


Electrolux

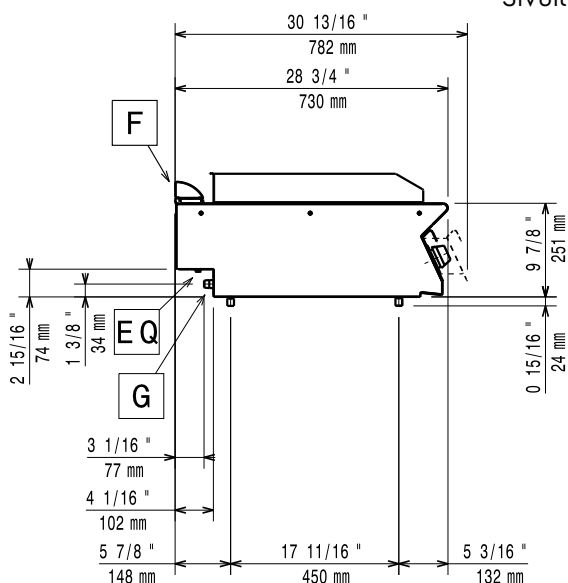
700XP Kaasupaistotaso - kromattu, pöytäm. 400 mm
Ravintolalaitteet

Lisävarusteet

- Kaavin sileälle liesitasolle ☐ PNC 164255
- Liitossarja ☐ PNC 206086
- VEDONKATKAISIJA ☐ PNC 206126
- PIIPUN SOVITUSRENGAS ☐ PNC 206127 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus ☐ PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus ☐ PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus ☐ PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus ☐ PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus ☐ PNC 206141 ☐
- Tuki 400 mm silta-asennus ☐ PNC 206154
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm ☐ PNC 206303
- Sivukaide oikea ja vasen ☐ PNC 206307
- - NOT TRANSLATED - ☐ PNC 206308
- PIIPPU, HALKAISIJA 120 MM ☐ PNC 206310
- Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) ☐ PNC 206346
- ILMA-AUKON VERKKORITILÄ 400MM-700/900XP ☐ PNC 206400
- Etukaide, 400mm ☐ PNC 216046
- Etukaide, 800mm ☐ PNC 216047
- Etukaide, 1200mm ☐ PNC 216049
- Etukaide, 1600mm ☐ PNC 216050
- Leveä kaide, 400 mm ☐ PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm ☐ PNC 216186 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm ☐ PNC 216277 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille ☐ PNC 927225

Edestä

Päältä


EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
 F = Höyryjen ulostulo
 G = Kaasuliitäntä

Sivulta

Kaasu
Kaasuteho:

371037 (E7FTGDCS00)	23863 Btu/h (7 kW)
[NOT TRANSLATED]	Maakaasu (20 mbar)
Kaautyyppi, optio:	Nestekaasu
Kaasun sisääntulo:	1/2"

Avaintieto

Paistoalan leveys:	330 mm
Paistoalan syvyys:	540 mm
Työskentelylämpötila MIN:	100 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Nettopaino:	40 kg