

ecostore
Jää- ja
pakastekaapit



Electrolux



Electrolux

Asiakas on aina etusijalla

Electrolux Professional on kautta vuosien halunnut toteuttaa asiakkaiden ideoita innovatiivisten teknologiaratkaisujen hyödyntämiseksi. Me olimme ensimmäisiä, jotka poistivat haitalliset kylmäaineet laitteista, kehitimme älykästä elektroniikkaa toimintojen automatisointia varten, käytimme 75 mm tai 90 mm paksua eristettä ja saavutimme IP21-suojan. Ensimmäiset kaapit kiinteillä kahvoilla varustettuna oli meidän keksintömme. Energiankulutuksen alentamiseen ja kestävään kehitykseen sitoutuminen on tärkein arvomme. Mutta emme ole tehneet tätä kaikkea saadaksemme tunnustusta: tärkein palkintomme on tietää, että valmistamme asiakkaidemme elämää helpottavia tuotteita. Electrolux Professional ajattelee aina sinua!



Tehokkuus

Electrolux **ecostore** -kaapit kuluttavat jopa 65 % vähemmän energiaa kuin vakiokaapit.



Suorituskyky

Electrolux-jääkaapit ovat täydellinen ratkaisu ruokien säilytykseen.



Tilavuus


Electrolux **ecostore** -kaappien tilavuus on keskimäärin 50 litraa suurempi kuin markkinoilla olevien saman kokoluokan kaappien.



ecostore Premium:
pitkälle kehittyneen
digitaalelektroniikan
seuraava sukupolvi

ecostore Touch:
innovatiivinen kosketusnäyttö
takaa helpon käytön

ecostore:
intuitiivinen digitaalinen
säätö ja hygieeninen
rakenne



► **80% kokonaissästöt**

Electrolux ecostore A luokan kaapit käyttävät jopa 80% vähemmän energiaa* kuin vakiokaapit

Merkintä noudattaa komission asetusta (EU) 2015/1094 (5.5.2015)




► **Lankamallinen lauhdutin** Ei

tarvitse puhdistaa - aina yhtä suuri tehokkuus



► **LCD-kosketusnäyttö**

Innovatiivinen kosketusnäyttö takaa helpon ja selkeän käytön




► **Optiflow**

Pysty- ja vaakasuuntainen ilmankierto takaa **optimaalisen lämpötilan tasaisuuden**



► **Innovatiiviset ilmanohjaukset**

varmistavat ensiluokkaisen ja **nopean ilman jakautumisen, irrotettavissa** puhdistuksen helpottamiseksi



■ **Pyöristetyt kulmat ja**

irrotettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiskot ja kannattimet helpottavat sisätilan **puhdistamista**



■ **Maksimivakautta ja**


joustavuutta. Voidaan asentaa ruostumattomille teräsjalolille, kääntöpyörille, betonijalustalle tai marine-jaloille

■ Vakio-ominaisuus kaikissa malleissa



Tehokkaat komponentit


Matalaenergiakompressorit,
suuri pintahäihdutus ja
suurtehopuhaltimet

**Piilossa oleva höyrystin**

mahdollistaa erittäin
suuren sisätilavuuden

**LED-sisävalo**

Äärimmäisen alhainen
energiansiirto (neon-
sisävalo lasiovimalleissa)

**IPX5-vesisuojaus**


Vedenkestävä etumuotoilu



**75 mm tai 90 mm
paksu eristys seinissä**
ja parannettu tiivistemalli
varmistavat **alhaisen
energiansiirron**



Irrotettava leveä "pallomainen"
muototiiviste kolminkertaisella
eristepinta-alalla tarjoaa
kestävän ja varman tiivistyksen
ja **vähentää lämmön
hajoantumista**




► Ominaisuus löytyy valituista malleista

Alhainen energiankulutus...



Electroluxin **ecostore** kylmäkaapeilla voit saada 80% säästön sähkölaskussasi ja säästää jopa 830 €/vuosi, käyttäen ainoastaan **350 kWh** energiaa vuodessa!

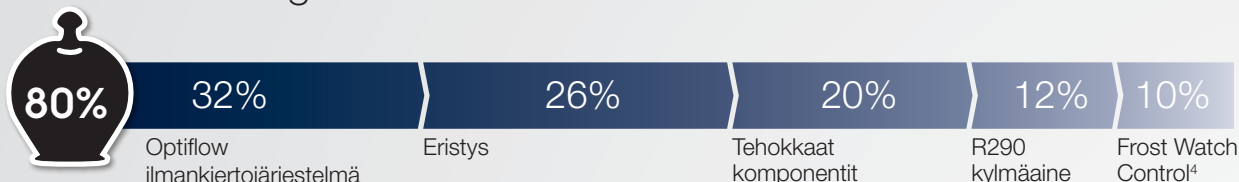

80% kokonaissäästöt

Ainutlaatuisten innovatiivisten ominaisuuksien yhdistelmän ansiosta Electrolux ecostore -kaapit käyttävät jopa 80% vähemmän energiaa kuin perusmalliset kaapit*:


- **Optiflow**, älykäs ilmankiertojärjestelmä, joka mukautuu täyttöasteen mukaan ja takaa mitä parhaimmat jäähdytystulokset ja lämpötilan tasaisuuden
- Kaapin **75 mm tai 90 mm paksu syklopentaanieristys**, jäähdytysyksikön 60 mm paksu eristys ja ainutlaatuinen 3-kammioinen magneettitiivistä ovissa varmistavat kolminkertaisen eristuksen, vähentävät kondensaatiota ja minimoivat energiahäviötä
- **Tehokkaat komponentit**: matalaenergiakompressorit, suuri pintahaihdutus ja suurtehopuhaltimet
- **R290 ja R600-kylmäaine** (hiilivety) on tehokkaampi kuin muut kylmäaineet ja se pienentää energiankulutusta noin 12% - samalla vähentäen myös vaikutusta ilmaston lämpenemiseen. R290 aiheuttaa myös korroosiota vähemmän ja näin pidentää kompressorien käyttöikää ja alentaa ylläpitokustannuksia.
- **Frost Watch Control⁴**, älykäs automaattinen sulatusjärjestelmä säästää sähköä sulattamalla vain silloin kuin se on tarpeellista

Ei sisällä HFC-, HCFC- & CFC-yhdisteitä, vaahdotusaine syklopentaani

Electrolux-jääkaapeissa ja pakastimissa on vaahdotusaineena syklopentaani, hiilivetykaasu (HC), joka ei vahingoita otsonikerrosta eikä aiheuta kasvihuoneilmiötä ja takaa paremman suorituskyvyn. (42 vuorokauden kuluttua tuotannosta tavallinen vaaho menettää tehokkuudestaan 18 % verrattuna syklopentaaniin.)

Säästää jopa 830 €/vuodessa*

EU energiamerkintä säädöksen mukaisesti, säästöt ovat jopa **830 €/vuosi** Electroluxin luokan A ecostore -kaapeilla verrattuna vastaavanlaiseen G luokan kaappiin

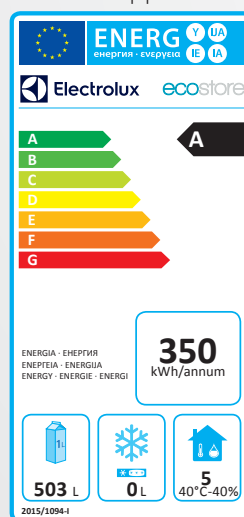

* Potentiaaliset säästöt perustuvat Euroopan Ecodesign direktiivin tietoihin ja ovat saavutettu vertailemalla luokan G jää- ja pakastekaappeja samankaltaiseen luokan A kaappeihin (energian kustannus 0,21 €/kWh ja nettotilavuus 503 L).

Merkintä noudattaa komission asetusta (EU) 2015/1094 (5.5.2015)

Energialuokka



Energian kustannus (€/vuosi)*

Säästöt luokan A ja G välillä (€/vuosi)*

	A	B	C	D	E	F	G	
Pakastekaappi	124	207	290	415	622	705	954	830
Jääkaappi	45	75	106	151	226	256	347	300

...ja suurin tehokkuus

FROST WATCH
CONTROL

Suurimmat vähennykset
energiankulutuksessa ruoan laadusta
tinkimättä!

Frost Watch Control⁴

ecostore Touch säästää energiaa sulattamalla vain tarvittaessa. Frost Watch Control⁴ on patentoitu algoritmi*, joka käyttää hyväkseen tietoa joko 4 anturista tai sisäänrakennetusta muistista (ovenavauksien määrästä, niiden kestosta jne.) vähentäen näin sulatuskertojen määrää. Sulatusjakso käynnistyy vain, kun höyrystimeen on kerääntynyt jäätä, ja pysähtyy heti, kun jää on sulanut.

Frost Watch Control

ecostore Premium -mallien pitkälle kehitetty elektroniikka laskee automaattisesti, milloin sulatusjaksojen on käynnistytävä. Älykäs algoritmi laskee, milloin ajan mukaan tapahtuva sulatus on tarpeellinen ja kuinka usein ovi avataan. Mitä harvemmin ovi avataan, sitä vähemmän sulatusjaksoja ja sitä suuremmat energiasäästöt.



Eco defrost**

Parannettu sulatuksen ja höyrystimen tuulettimen hallinta mahdollistaa jopa 15 prosentin energiansäästön. Sulatustyyppi muuttuu lämpötilan asetusarvon mukaan:

- sähkösulatus alle +2 °C:ssa
- kiertoilmasulatus yli +2 °C:ssa

Sulatusveden automaattinen haihtuminen

Järjestelmä käyttää hyväksi kompressorilta tulevaa kuumaa kaasua vähentäen näin energiankulutusta (ei keskuskonemalleissa)

* Patentti numero EU 1070925
** **ecostore Touch** ja **ecostore Premium** -malleissa

Kansainväliset sertifikaatit



EIA
Energy
Investment
Allowance



Optiflow

Älykäs ilmankiertojärjestelmä, joka mukautuu täyttöasteen mukaan ja takaa mitä parhaimmat jäähdytystulokset ja lämpötilan tasaisuuden.

Mikä on Optiflow?

Optiflow puhalttaa ilmaa hyllyjen väliin ja elintarvikkeille varmistaen optimaalisen lämpötilan tasaisuuden ja säästöjä energiankulutuksessa.


Miten?

- Peruskaapeissa puhaltimet puhaltavat ilmaa koko sisäkaapin kautta ja kuluttavat runsaasti energiaa. Mitä enemmän on vastusta ilman kulussa, sitä enemmän kuluu energiaa.
- **ecostore**-kaapeissa* lauhduttimen kehittyneen muodon ansiosta ilman virtauksen vastus on vähentynyt minimiin. Lauhduttimen syvyyden pienentäminen takaa erinomaiset jäähdytystulokset.



Lämpötilan tasaisuus

- Ilmankierto pysty- ja vaakasuuntaan mahdollistaa erinomaisen lämpötilan tasaisuuden
- Parantunut ilmanvirtaus tasaisen etu- ja takapinnan ansiosta
- Uudet irrotettavat ilmanohjaimet jakavat ilman tasaisesti ja nopeasti
- Tehokas käyttö, vaikka hyllyt ovat täynnä elintarvikkeita

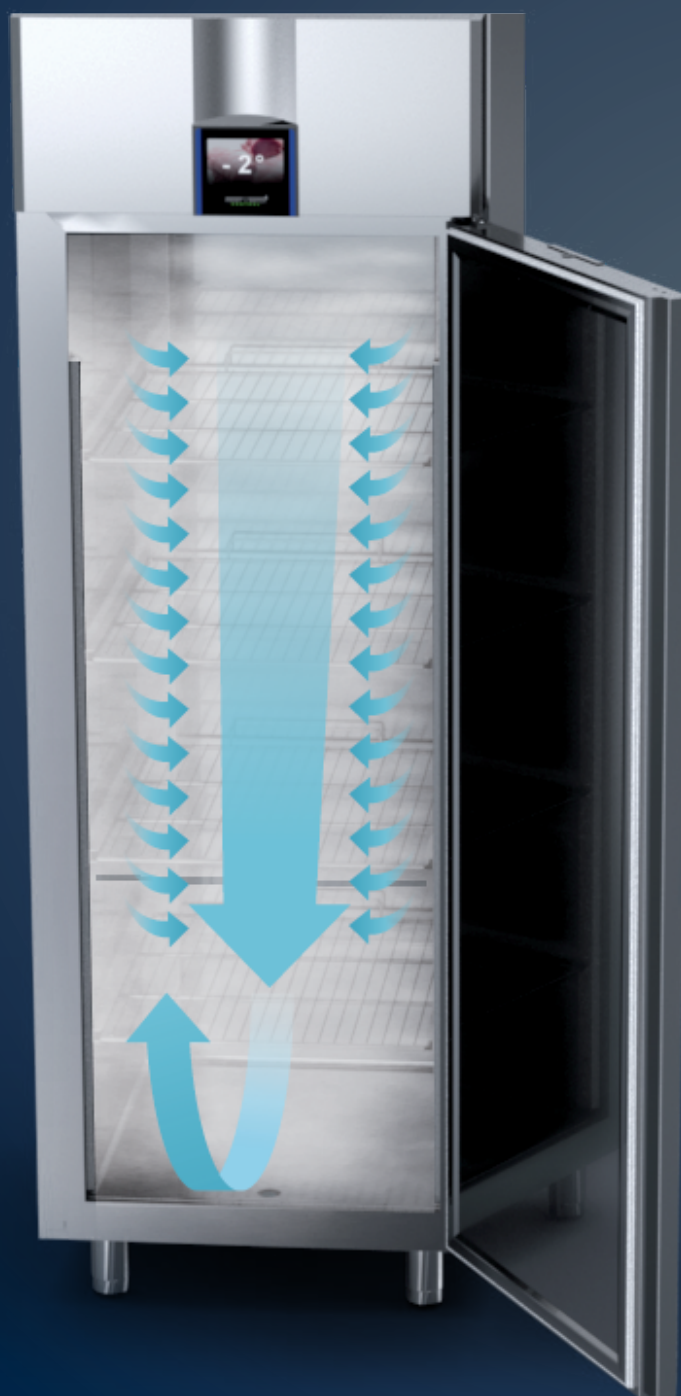


***ecostore** Touch ja **ecostore** Premium -mallit

Luokkansa paras suorituskyky



Ruoan laadusta ei tingitä!
Electrolux-jääkaapit ovat täydellinen ratkaisu ruokien säilytykseen.

Alle 60 sekunnissa oven sulkemisen jälkeen, ecostore kaappien lämpötila (asetuslämp. +2°C) laskee jo turva-alueelle alle +3 °C:seen

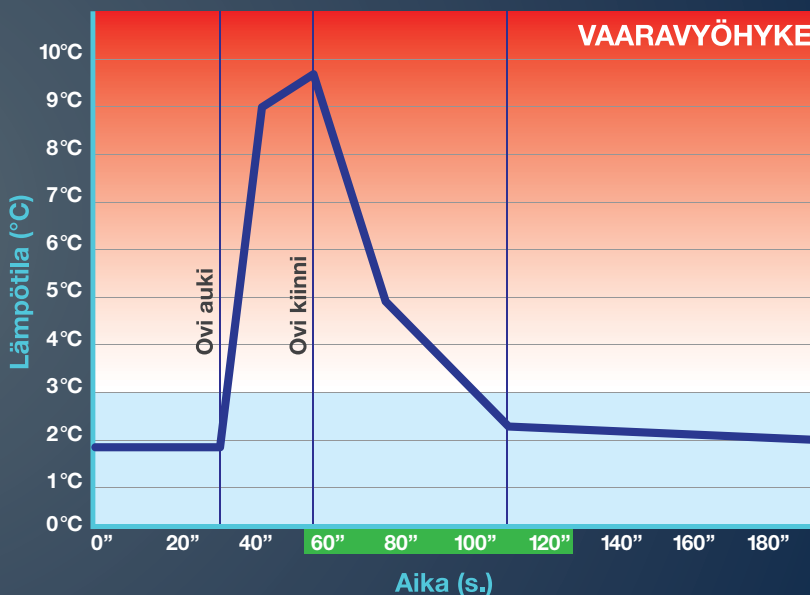

Ruoansäilytys

Elintarvikkeiden laadun varmistaminen ei ole yksinkertainen asia etenkin ammattikeittiössä, joissa jääkaappien ovien toistuvat aukaisut ja sulkemiset aiheuttavat lämpötilavaihteluita (pääsyy tuoreiden elintarvikkeiden huonoon säilymiseen). Electrolux-jääkaapit takaavat ruoansäilytyksen huippusuorituskyvyn, sillä niiden nopean turvalämpötilaan paluun ansiosta ne pysyvät aina turvallisina (useista ovenavauksista ja korkeasta ympäristön lämpötilasta huolimatta).



Huomaatko eron?

Uudessa Electrolux **ecostore**-kaapissa säilytetyn voimakkaan värisen...

... ja normaalissa jääkaapissa säilytetyn haalistuneen värisen salaatin välillä


Kumman sinä valitsisit?



Säilytyslämpötilan hidask palautuminen ja huono kosteuden hallinta ovat ruoan aistein todettavan laadun ja koostumuksen menetyksen pääsyytä.

Tässä on esimerkki elintarvikkeen ulkonäöstä, kun sitä on säilytetty kahdessa erityyppisessä jääkaapissa, uudessa Electrolux **ecostore**-kaapissa ja perusjääkaapissa.

Lyömätön lujuus ja säilytyskapasiteetti!



Tehokkaan suunnittelun ansiosta Electrolux **ecostore** -kaappien tilavuus on keskimäärin 50 litraa suurempi kuin markkinoilla olevien saman kokoluokan kaappien.

Maksimaalinen täyttökapasiteetti kompaktissa tilassa

- ▶ 670 litran tilavuus 0,58 m²:n alalla
- ▶ **50 litraa** enemmän tilaa
- ▶ Käytettävissä oleva lisätila pienentää juoksevia kuluja litraa kohden
- ▶ Sisätila on maksimoitu piilossa olevan höyrystimen ja uuden komponenttien sijoittelun ansiosta
- ▶ Ritilätason 44 eri asentoa tarjoavat lisää täyttökapasiteettia (yksi ritilä kestää 40 kg:n painon)
- ▶ Soveltuu GN 2/1 -astioille ja leivinpelleille 600 x 400 mm (lisävarusteen kanssa)

Ylivertainen lujuus

- ▶ Sisä- ja ulkopuoli AISI 304 ruostumatonta terästä (valitut mallit)
- ▶ Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalat takaavat maksimivakauden
- ▶ Kiskot ja kannattimet ruostumatonta terästä
- ▶ 75 mm tai 90 mm:n eristys takaa parhaan suorituskyvyn
- ▶ Kaapit ovat käyneet läpi tiukat laatu-testit, jotka varmistavat pitkän käyttöajan:
 - jalkojen lujuus ja kestävyys testattiin vetämällä kaappeja täyteen lastattuina
 - oville suoritettiin erityistestejä (avaaminen/sulkeminen), joilla tarkistettiin niiden kestävyys ja tiivisteiden tiiviys
 - kuljetustestit osoittivat pakkauksen kestävyys kaappien kuljetusvaurioiden estämiseksi.



Parasta hygieniaa ja helppoa puhdistettavuutta


Electrolux **ecostore** -kaapit tarjoavat ratkaisun, jonka ansiosta hygienia ja puhdistettavuus eivät enää ole ongelma.

Irrotettavat sisäosat

- Ilmanohjaimet, kiskot, kannakkeet ja ritilät voidaan irrottaa ilman työkaluja puhdistuksen helpottamiseksi

Hygienia ja puhdistettavuus

- Helposti irrotettava pallonmuotoinen oven magneettitiiviste
- Puhdistusvapaa lankamallinen lauhdutin (WFC) takaa tehokkuuden kaikissa tilanteissa (valituissa malleissa)



Irrotettavat ilmanohjaimet



Irrotettavat kiskot, kannakkeet ja ritilät



Irrotettavat oven magneettitiivisteet



Puhdistusvapaa lauhdutin



Ovenkahva ruostumatonta terästä



Osiin käsiksi pääsy edestä



Sisätila pyöristetyin kulmin



IPX5-vesisuojaus*

- Ovenkahva kokonaan ruostumatonta terästä, ilman liitoskohtia, ei kerää pölyä tai likaa
- Etupaneelistä päästään helposti käsiksi sisäisiin komponentteihin
- Kaapin kammio pyöristetyin kulmin
- Ulkopintojen puhdistus on nopeaa vesitiiviin etupaneelin (IPX5-suojaus) ansiosta*
- Pohjapaneelin syöpymätön materiaali kestää väkeviä puhdistusaineita ja vesisuihkuja
- Yhdestä yhtenäisestä ruostumatonta terästä olevasta levystä valmistettu pohjapaneeli, hygieenisin liitoksin.

*ecostore Touch ja ecostore Premium -malleissa


ecostore Touch

Innovatiivinen LCD-kosketusnäyttö takaa helpon ja selkeän käytön. Sinun tarvitsee vain valita ruokakategoria ja uusi **ecostore** Touch tekee loput.



ecostore Touch

ohjaa sinut 4 päätyöalueen läpi (Kategoria, Manuaalinen, Asetukset ja HACCP), lisäksi turbojäähdytys ja manuaalinen sulatus

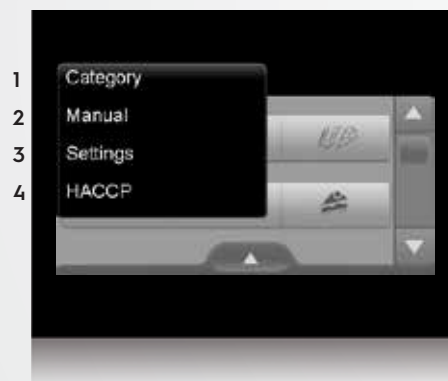

1 Kategoria-tila

5 esiasetettua kategoriaa. Valitse vain sopiva kategoria elintarvikkeiden täytölle ja **ecostore** Touch säätää kaikki parametrit automaattisesti



2 Manuaalinen tila

lämpötilan ja kosteustason tarkkaan säätöön käyttäjän vaatimusten mukaan. Mahdollisuus yksilöllistää ja tallentaa ohjelmia



3 Asetustila

muuta ja yksilöllistä parametreja tarpeittesi mukaan. Voit vaihtaa kielen, muuttaa asetettua päivämäärää ja aikaa, parametreja, tarkistaa anturin lämpötiloja ja paljon muuta



4 HACCP-valvonta-alue

tarkastaa ja tallentaa jatkuvasti käyttölämpötilaa ja mahdollisia poikkeamia. Käyttötila ja lämpötilahuiput ja -pudotukset esitetään graafisesti. Tiedot voidaan ladata USB portin kautta muistitikulle.

ecostore Premium



Jääkaappien edistyksellisen digitaalielektroniikan seuraava sukupolvi.



Suuri digitaalinäyttö,
lämpötilat näkyvät selvästi
kauempaakin

Frost Watch Control - älykäs
sulatus säästää energiaa.
Nykyaikainen elektroniikka
laskee automaattisesti,
milloin sulatusjaksojen
on käynnistytävä. Tämä
tarkoittaa vähemmän
sulatusjaksoja ja suurempia
energiansäästöjä.

3 anturia valvoo jatkuvasti
ulko- ja sisälämpötilaa sekä
lauhduttimen toimintaa

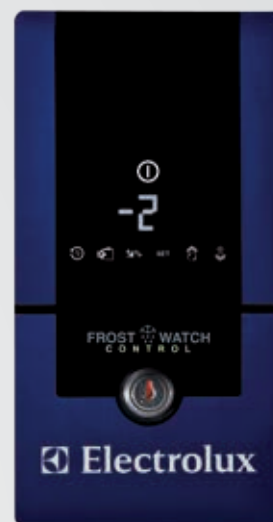


Kosteuden säätö -
sisätilassa on 3 manuaalisesti
säädettyä kosteustasoa
(ALHAINEN, KESKISUURI,
SUURI). Jääkaappi joustaa
siis sinun tarpeittesi mukaan

**Merkkiävalolla toimiva
hälytys** - LED-valo syttyy ja
palaa punaisena, näyttöön
ilmeystyy hälytyskoodi ja
hälytysääni soi.
Hälytys soi niin kauan, kunnes
kytket sen manuaalisesti
pois päältä yksinkertaisesti
painamalla hälytyskuvaketta.
Valo sammuu vasta sitten,
kun toimintahäiriö on korjattu



Historia-painike -
sisätilan lämpötila
mitataan 24 tunnin välein
käynnistysajasta lähtien.
Rekisteröidyt lämpötilat
pysyvät kaksi kuukautta
tallennettuina ja ne
voidaan tuoda näyttöön
tarvittaessa



**Ohjelma- ja
asetuspainikkeet** -
painikkeilla tallennetaan
ja asetetaan halutut
käyttöparametrit



Turbojäähdytys -
hyödyllinen ominaisuus
silloin, kun jääkaappiin
laitetaan suuria määriä
erilaisia tuotteita.
Kompressorin toimii
taukoamatta asetetusta
lämpötilasta riippumatta



**Manuaalinen
sulatuspainike:**
jos ylimääräinen sulatus on
tarpeen

ecostore


Yksinkertainen ja helppokäyttöinen digitaalinen säätö. Lämpötilan ja sulatuksen säätö yhdellä painikkeen kosketuksella!



ecostore-jääkaappien säätö neljällä yksinkertaisella painikkeella




PRG/MUTE
Aseta
käyttöparametrit tai
vaienna äänihälytys



ON/OFF-painike
"YLÖS": nosta
lämpötilaa



SET
Säädä sisätilan
lämpötila ja tekniset
parametrit



**MANUAALINEN
SULATUS**
Käynnistää
sulatusjakson
"ALAS": vähennä
lämpötilaa



Selkeä käyttötilakuvakkeiden ja sisälämpötilan LED-näyttö



KOMPRESSORI
SYTTY, kun kompressori
käynnistyy



TUULETIN
SYTTY, kun tuuletin käynnistyy



AUXILIARY (jos käytettävissä)
SYTTY, kun AUX-liitännäksi
valittu lisälähtö on aktivoitu



SULATUS
SYTTY, kun sulatusjakso
käynnistetään



HÄLYTYS
VILKKUU hälytyksen sattuessa
normaalissa käytössä (korkea/alhainen
lämpötila)



HUOLTO
VILKKUU mahdollisissa
vikatapauksissa

Mielenrauhaa yhdellä kosketuksella




ecostore Touch: ei huolta, ei harmia...

Teknikko koskettaa näyttöä ja näkee lokilistan, joka kertoo vikatyypin, tapahtuma-ajan ja keston

Hälytys soi niin kauan, kunnes se kytketään manuaalisesti pois päältä yksinkertaisesti painamalla hälytyskuvaketta

Näyttö kuitenkin näyttää merkkivalohälytyksen, kunnes ongelma on ratkaistu

Sen jälkeen punainen LED-valo sammuu, mikä on merkinä normaaliin käyttötilaan palaamisesta



Ovi auki



Kutsu huolto paikalle



Korkea lämpötila



Alhainen lämpötila

Selkeät hälytyskuvakkeet



ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•

Täydellinen valikoima

ecostore Touch



1 ovi 2 ovea

Tilavuus - litraa	670	1430
LCD-kosketusnäyttö	•	•
Edistyskellinen digitaalinen näyttö		
Sisävalo	LED	LED
Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 43°C)	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	-2/+10 °C tai -15/-22 °C
Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. lämp. 43°C)	ei käytössä	ei käytössä
Keskuskoneellinen vaihtoehto		
Kylmäaine	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290
Syklopentaanieristys	•	•
Sulatusyyppi	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control ⁴
Ulko- ja sisä-paneelit RST AISI-terästä	304	304
UK-versio schuko-pistokkeella ja pyörillä		
Ulkomitat - mm (LxSxK)	710x837 x2050	1441x837 x2050
Ulkomitat - mm (LxSxK) - ecostore ^{HP}	740x861 x2080	

ecostore Premium



1 ovi 2 ovea 2 - ½ ovea

Tilavuus - litraa	670	1430	670
LCD-kosketusnäyttö	•	•	•
Edistyskellinen digitaalinen näyttö			
Sisävalo	LED	LED	LED
Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 43°C)	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	-2/+10 °C tai -15/-22 °C
Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. lämp. 43°C)	ei käytössä	-2/-2 °C tai -2/-22 °C	-2/-2 °C tai -2/-22 °C
Keskuskoneellinen vaihtoehto	•	•	•
Kylmäaine	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290	R134a/R404a/R290
Syklopentaanieristys	•	•	•
Sulatusyyppi	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Ulko- ja sisä-paneelit RST AISI-terästä	304	304	304
UK-versio schuko-pistokkeella ja pyörillä	•	•	•
Ulkomitat - mm (LxSxK)	710x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050
Ulkomitat - mm (LxSxK) - ecostore ^{HP}	740x885 x2080		

ecostore



1 ovi



2 ovea



2 - ½ ovea

Tilavuus - litraa	670	670	1430	1430	670	670
Digitaalinen näyttö	•	•	•	•	•	•
Sisävalo						
Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 43°C)	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C tai -15/-22 °C	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C tai -15/-22 °C	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	ei käytössä
Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. lämp. 43°C)	ei käytössä	ei käytössä	-2/-2 °C tai -2/-22 °C	ei käytössä	-2/-2 °C tai -2/-22 °C	ei käytössä
Keskuskoneellinen vaihtoehto	•	•	•	•	•	•
Kylmäaine	R134a/R404a/R290 (UK)	R134a/R404a/R290 (UK)	R134a/R404a/R290 (UK)	R134a/R404a/R290 (UK)	R134a/R404a/R290 (UK)	R134a/R404a/R290 (UK)
Syklopentaanieristys	•	•	•	•	•	•
Sulatusyyppi	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Ulko- ja sisä-paneelit RST AISI-terästä	304	430	304	430	304	430
UK-versio schuko-pistokkeella ja pyörillä	•	•	•	•	•	•
60Hz versio	•	•	•	•	•	•
Ulkomitat - mm (LxSxK)	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050

ecostore Premium

				
	1 ovi & 2 - ½ ovea	4 - ½ ovea	1 lasiovi	2 lasiovea
Tilavuus - litraa	1430	1430	670	1430
LCD-kosketusnäyttö				
Edistyskellinen digitaalinen näyttö	•	•	•	•
Sisävalo	LED	LED	LED ja NEON	LED ja NEON
Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 43°C)	ei käytössä	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	+2/+10 °C tai -15/-20 °C (32 °C:ssa)	+2/+10 °C tai -15/-20 °C (32 °C:ssa)
Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. lämp. 43°C)	-2/-22 °C tai -2/-6 °C (kala)	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Keskuskoneellinen vaihtoehto				
Kylmäaine	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Syklopentaanieristys	•	•	•	•
Sulatusyyppi	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Ulko- ja sisä- paneelit RST AISI-terästä	304	304	304	304
UK-versio schuko-pistokkeella ja pyörillä			•	•
Ulkomitat - mm (LxSxK)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore

						
	1 ovi & 2 – ½ ovea	4 – ½ ovea	1 lasiovi	2 lasiovea		
Tilavuus - litraa	1430	1430	670	670	1430	1430
Digitaalinen näyttö	•	•	•	•	•	•
Sisävalo			NEON	NEON	NEON	NEON
Käyttölämpötila (ulkop. lämp. 43°C)	ei käytössä	-2/+10 °C tai -15/-22 °C	+2/+10 °C tai -15/-20 °C (32 °C:ssa)	+2/+10 °C (32 °C:ssa)	+2/+10 °C tai -15/-20 °C	+2/+10 °C tai -15/-20 °C (32 °C:ssa)
Kaksoislämpötilakäyttö (ulkop. lämp. 43°C)	-2/-6 °C (kala)	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä	ei käytössä
Keskuskoneellinen vaihtoehto						
Kylmäaine	R134a	R134a/R404a	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)
Syklopentaanieristys	•	•	•	•	•	•
Sulatusyyppi	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Ulko- ja sisä- paneelit RST AISI-terästä	304	304	304	430	304	430
UK-versio schuko-pistokkeella ja pyörillä			•	•	•	•
60Hz versio			•	•	•	•
Ulkomitat - mm (LxSxK)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050

Electrolux ja asiakassuuntautuneisuus

Olemme vakuuttuneita, että tämä on oikea lähestymistapa: ole kilpailukykyinen markkinoilla ja ennakoi asiakkaan vaatimukset, olipa kyse sitten suunnittelusta, tuotannosta, markkinoinnista tai palvelusta.

Electrolux kutsuu sitä "asiakasriippuvaisuudeksi", koska juuri asiakkaittemme vaatimukset, toiveet ja mielipiteet ohjaavat toimiamme ja tuotekehitystämme.

Tuotanto, tarkastus ja kaikkien tuotteiden lopputestaus

Tuotannon laatu merkitsee parempaa suorituskykyä. "Made by Electrolux" edustaa maailmanlaajuisesti takuuta korkeatasoisesta teknologiasta ja laadusta, asiakkaan huomioonottavasta suunnittelusta ja tuotekehittelystä. Electrolux Professional tuotannon yhteydessä kaikki tuotteet testataan yksitellen ja ammattitaitoiset teknikot tarkistavat niiden jokaisen toiminnon ennen pakkaamista. Tämän käytännön lisäksi pistetarkastuksia suoritetaan tuotantolinjan lopussa ja varastossa.

Electroluxin korkeat laatustandardit tyydyttävät jatkuvasti yhä vaativammat asiakkaamme.

Myyntiä edeltävä palvelu: yli 1000 asiantuntijaa valmiina auttamaan asiakasta

Yli 1000 ammattitaitoisen teknikon tiimillä ympäri maailman on yksi tavoite: suunnitella helppokäyttöisiä, toimivia ja luotettavia laitteita. Jatkuva yhteistyö suunnitteluinsinöörien, teknikoiden ja kokkien välillä takaa sen, että Electrolux tuotteet valmistetaan täsmällisten ammattimäärittelyjen mukaan. Nämä ammattilaiset ovat täysin varautuneita auttamaan asiakasta luomaan oikeanlaisen työnkulun ja ehdottamaan toimivinta ratkaisua asiakkaan toiveiden mukaan, olipa kyseessä sitten pieni ravintola tai suuri laitoskeittiö.



Project & Quotation
Keittiöratkaisujen ohjelmisto





Myynnin jälkeinen palvelu: lähellä asiakasta, joka puolella maailmaa

Electroluxin ammattimainen luotettavuus ja globaalisuus merkitsevät maailmanlaajuisesta kattavaa palveluverkostoa, joka koostuu ammattitaitoisista ja pätevistä yhteistyökumppaneista, jotka hoitavat päivittäin mitä monenlaisimpia tehtäviä asentamisesta varaosiin ja huoltotehtäviin. Heidän yhteinen päämääränsä on tehokkaan asiakaspalvelun ja nopean teknisen avun takaaminen. Maailmanlaajuinen myynnin jälkeinen palveluverkosto toimittaa, asentaa ja valvoo tehokkaasti Electrolux tuotteita, mikä takaa nopean ja ammattitaitoisen palvelun, missä ikinä oletkin.

- ▶ 2000 valtuutettua palvelukeskusta
- ▶ yli 10000 ammattitaitoista tekniikkaa
- ▶ varaosien saatavuus taattu 10 vuodeksi valmistuksen loppumisesta
- ▶ 98000 varaosaa valmiina varastossa
- ▶ 24/48 tunnin varaosatoimitus maailmanlaajuisesti

Electrolux Kokkiakatemia: suoria seminaareja joissa kokit jakavat kokemuksiaan

Electrolux kokkiakatemia luotiin erityistä tavoitetta varten: että vieraanvaraisuus, koulutus ja tietopalvelut olisivat huipussaan. Akatemia tarjoaa ilmaisia seminaareja catering alan ammattilaisille, suoria demonstraatioita, yksityiskohtaisia ohjeita ja paljon muuta, vuosittain jopa yli 6000 vieraallemme. Voit kokeilla tuotteitamme käytännössä Electrolux keittiömestarin opastuksella. Keittiömestarit ovat yksi osa ammattilaistiimiämme ja jotka yhdistävät kokemuksensa työstä tähtihotelleissa ja -ravintoloissa kaikkein innovatiivisimpien keittiötekniikan konseptien tuntemukseen.

Jokainen seminaari tarjoaa:

- ▶ Tekninen demonstraatio: näytön toiminnot, työmenetelmät, apuvälineet, oikea huolto.
- ▶ Kokkauskokkeusdemonstraatio: kokkaustekniikat, valmistusaineet, keittiön uuden työnkulun suunnittelu, suorat kokkauskokkeusdemonstraatiot.



CHEF ACADEMY



Share more of our thinking at www.electrolux.fi/professional



THE NETHERLANDS - EIA
(ENERGY INVESTMENT
ALLOWANCE)



Authorized User No. 00079

UK - ECA (ENHANCED
CAPITAL ALLOWANCE)



DENMARK - GO' ENERGIMÆRK
(THE DANISH ENERGY SAVING LABEL)

For a full list of recommended products,
see www.savingtrust.dk.

Täydellinen lista sertifioiduista tuotteista löytyy osoitteesta www.electrolux.com/professional